
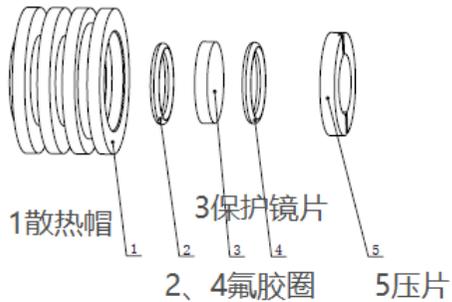


新型散热帽及防尘筒使用说明

方式一：防尘筒单独使用


将散热帽压片取下，将防尘筒套入压片内，将压片装回散热帽拧紧即可通电使用。

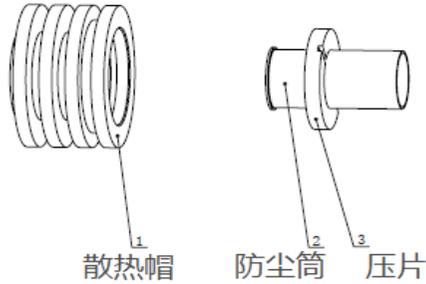

方式二：增加保护镜片使用

将散热帽压片取下，将氟胶圈放入散热帽内，放入保护镜（注意镜片内外方向，镜片上有标注），同时将氟胶圈装入压片凹槽内，将压片装回散热帽拧紧即可通电使用。



方式三：防尘筒与保护镜片同时使用
将散热帽压片取下，将保护镜（注意镜片内外方向，镜片上有标注）放入散热帽内，放入氟胶圈，将防尘筒套入压片内，将压片装回散热帽拧紧即可通电使用。

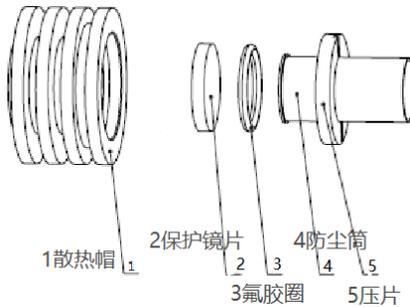

新型散热帽及防尘筒使用说明

方式一：防尘筒单独使用

将散热帽压片取下，将防尘筒套入压片内，将压片装回散热帽拧紧即可通电使用。

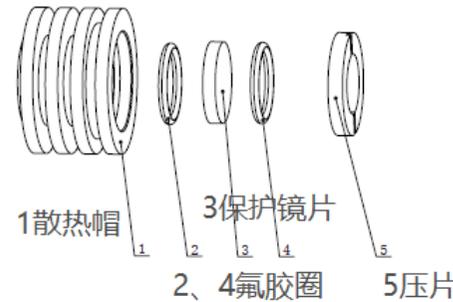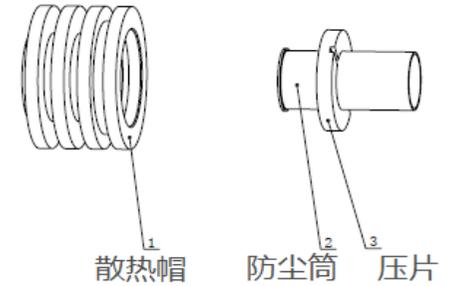

方式二：增加保护镜片使用

将散热帽压片取下，将氟胶圈放入散热帽内，放入保护镜（注意镜片内外方向，镜片上有标注），同时将氟胶圈装入压片凹槽内，将压片装回散热帽拧紧即可通电使用。

方式三：防尘筒与保护镜片同时使用
将散热帽压片取下，将保护镜（注意镜片内外方向，镜片上有标注）放入散热帽内，放入氟胶圈，将防尘筒套入压片内，将压片装回散热帽拧紧即可通电使用。

